

IFEED[®]

Automatické krmení koní


Návod k instalaci a zapojení

Gratulujeme vám k zakoupení automatického krmného systému iFEED. Jsme si jisti, že se vám bude líbit řemeslné zpracování produktů iFEED. Abyste mohli využívat všech výhod systému iFEED, níže naleznete pokyny k instalaci a zapojení.


Díly:



Motýlí matka na vertikální mříž




Uchycení na horizontální mříž



Červený konektor (samice)




Digitální časovač




Nastavení porcí



Šroub s maticí



Kabel (dvoulinka)



Konektor na vodiče




Rozvaděč s časovačem

Jednotka iFEED se hodí do většiny předních čel boxů a lze ji instalovat pomocí držáku „motýl“ pro svislé boxové tyče nebo pomocí šroubu „U“ pro vodorovné boxové tyče a/nebo pletivo. K upevnění jednotky iFEED k přední části boxu lze použít i další možnosti, jako například odolné stahovací pásy (nejsou součástí dodávky).

Použití držáků ve tvaru „U“ pro vodorovné tyče:

1. Šroub ve tvaru „U“ se nasazuje na vodorovnou tyč tak, aby jeho nohy směřovaly ven ze stání.
2. Připevněte držák šroubu ve tvaru „U“ tak, aby kratší okraj držáku zachytil přední hranu zadní desky iFEED.
3. . Pomocí matic utáhněte držák. V závislosti na tloušťce tyčí mohou být pro správné upevnění jednotky potřeba podložky. Před úplným utážením matic upravte jednotku iFEED nahoru nebo dolů tak, aby odpovídala instalaci, a poté ji utáhněte, dokud nebude pevně upevněna.




Uchycení na vertikální mříž:

1. Vložte delší šroub skrz držák a do horního otvor jednotky iFEED. Utáhněte matici uvnitř jednotky

2. Provlékněte kratší šroub skrz držák motýlka a do spodního otvoru zadní desky. Není potřeba žádná matice, protože spodní otvor je závitový

3. Zavěste krmítko na tyče stání a otočte držák motýlka tak, aby prošel tyčemi. Jakmile v jedné rovině s tyčemi otočte držák motýlka do polohy obkrožte dvě tyče a utáhněte

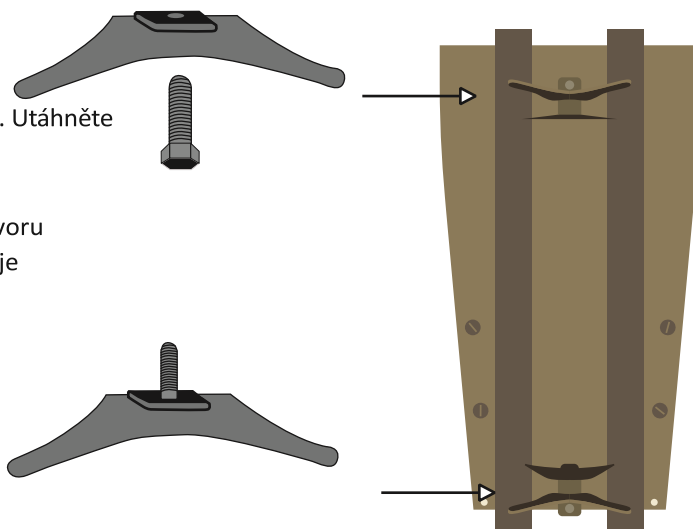

ZAPOJENÍ JEDNOTKY iFEED K HLAVNÍMU VODIČI:

ZAPOJENÍ JEDNOTKY iFEED K HLAVNÍMU VODIČI: Uvnitř každé

jednotky iFEED je černý vodič s červenými konektory připojený k

šedému motoru/ovládání porcí (B). Tento vodič musí být


připojen k hlavnímu vodiči vycházejícímu z rozvaděče „A“



(A). Hlavní vodič má napětí 24V, ke kterému lze připojit více

jednotek iFEED.

Rozřízněte kabel cca 2,5 cm. 2. Každou ze dvou fialových spon nasadte na dva prameny odděleného drátu. Přeložte a pevně sevřete, dokud nejsou zajištěny a dokud kov ve sponách nepronikne plastem do jádra drátů. Sponky by měly zacvaknout.

3. Protáhněte černý drát z jednotky iFEED k hlavnímu drátu a vložte fialové (samčí) svorky do červených (samičích) svorek. Ty zacvaknou. Tyto svorky lze od sebe oddělit, pokud chcete jednotku přesunout. 4. Zajištěte černý i hlavní drát pomocí stahovacích pásek nebo trubky, aby váš kůň neměl přístup k drátům.

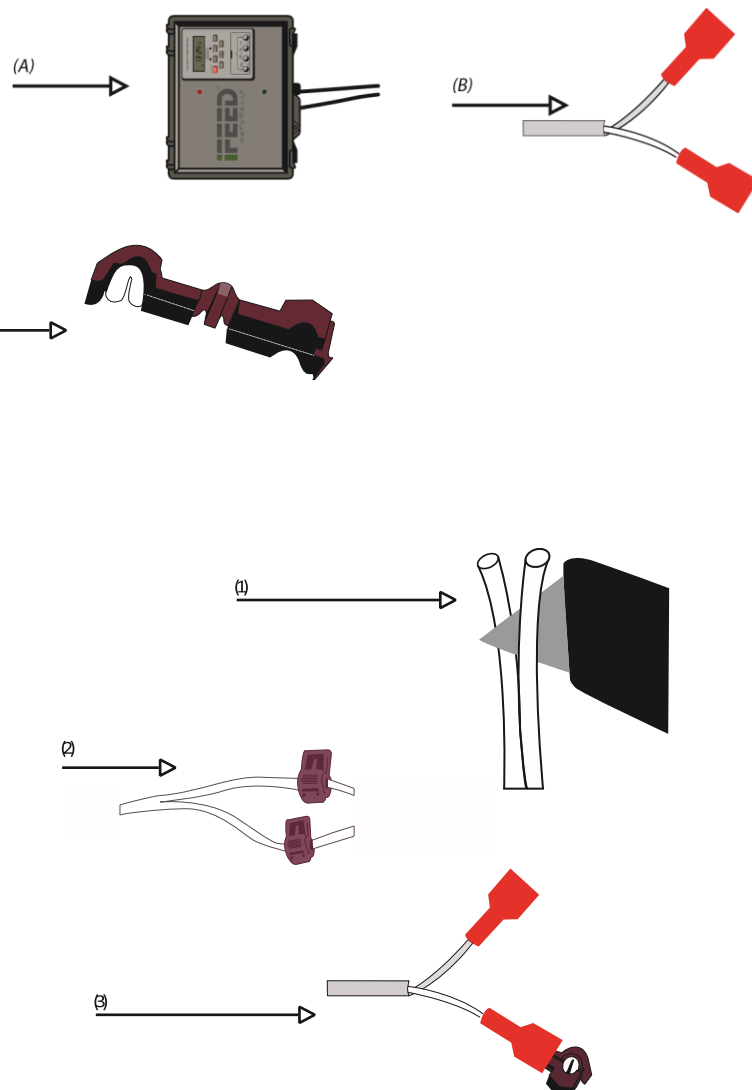

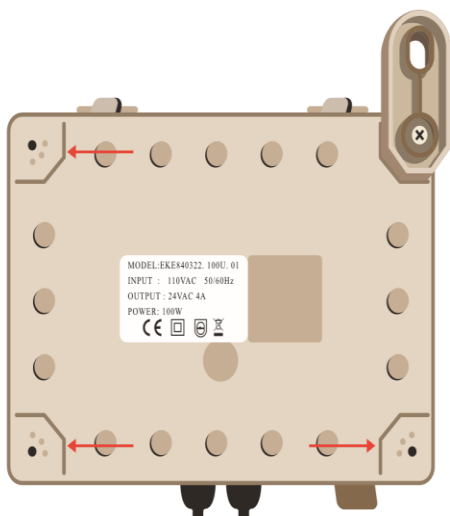

1. Montáž rozvaděče


Namontujte napájecí zdroj pomocí montážních konzol (jsou součástí balení), jak je znázorněno na obrázku.

2. Zdroj

- Zapojte napájecí zdroj do zásuvky ve zdi.
- Červené světlo signalizuje, že napájecí zdroj je v provozu. (1a)
- Zelené světlo signalizuje, že je do jednotky iFEED přivedeno napájení. (1b)

Aby bylo zajištěno nepřerušované krmení, časovač vyžaduje baterii AAA. (Pokud musíte přemístit zdroj napájení, časovač si zachová naprogramované nastavení.) Bez baterie časovač funguje pouze tehdy, když je zdroj napájení zapojen do zásuvky.

Baterii prosím vyměňujte každých 12 měsíců nebo dle potřeby.

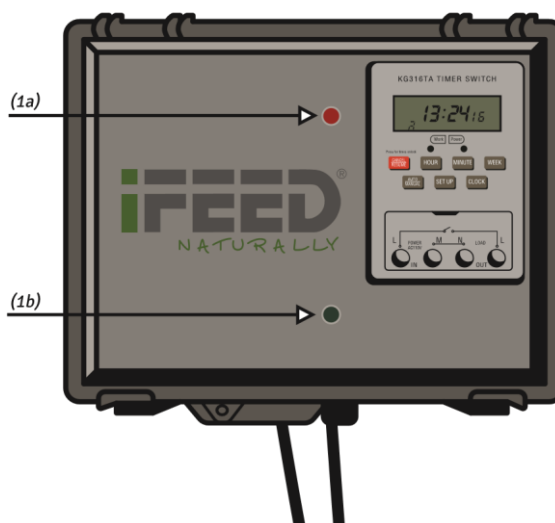

Nastavení časovače

Lock/Unlock Odemknutí displeje:

Zmačkněte **Cancel/Resume** čtyřikrát pro odemknutí displeje. Symbol  zmizí. (Displej se automaticky uzamkne po 30 sekundách nečinnosti.)

Auto/Manual:

ON - AUTO - OFF. Nechte v AUTO pro naplánované časy krmení.

Pokud potřebujete systém otestovat mimo naplánovaný čas krmení, stiskněte opakovaně tlačítko manual, dokud se nezobrazí ON.

Důležité: Po otestování nezapomeňte nastavit zpět na AUTO.

Nastavení dní a času:

Stiskněte HODINY. Upozorňujeme, že se jedná o 24hodinový formát času.

Naszavení času krmení:

Lze naprogramovat maximálně 28 krmení denně.

Důležité: Při programování je nutné nastavit čas START a čas ZASTAVENÍ.

Press Set Up:

Stiskněte HOUR. Display zobrazí '1 ON'.

Vrchní část displeje zobrazí WEEK MO TU WE TH FR SA SU.

Nastavte první čas krmení: „hour“ a pak „minutes“.

Stiskněte SET UP znovu. Display zobrazí '1 OFF'. Nyní nastavte čas zastavení.

Mezi časy zapnutí a vypnutí nechte 15 minut.

Příklad: „1 ZAP“ 05:00 -- „1 VYP“ 05:15.

Stiskněte SET UP. Displej zobrazí „2 ON“. Nastavte čas zahájení krmení.

Stiskněte SET UP. Displej zobrazí „2 OFF“. Nastavte čas ukončení krmení.


Příklad: „2 ON“ 08:00 -- „2 OFF“ 08:15.

Opakujte kroky, dokud nebudou naprogramovány všechny požadované časy krmení (až 28 za den).

Po dokončení stiskněte CLOCK. Displej se automaticky uzamkne po 30 sekundách nečinnosti.

Nastavení velikosti porcí

- Každá tečka na regulátoru porcí (1–15) představuje přibližně 30-60g v závislosti na typu krmiva (viz kompatibilní typy krmiv)
- Nejprve si určete, kolik liber denně chcete krmit.
- Pokud chcete krmit 300g denně.
Můžete rozdělit krmení do deseti dávek po 30g

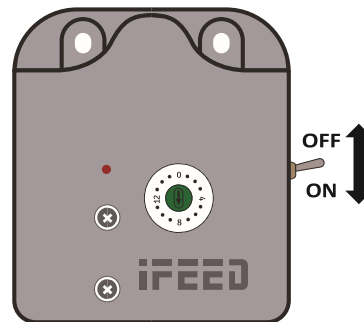

Kompatibilní typy krmení



Velké peletované krmivo

Větší pelety (např. vojtěška / timotejka) způsobují trochu větší nevyrovnanost v množství krmiva vydaného při každé dávce.

Nastavení dávkovače na hodnotu **13** odpovídá přibližně **1 libře (0,45 kg)** celkem.



Menší peletované krmivo a směsi pelet/obilí

Každá dávka má přibližně 2 unce (asi 57 g).

Jako vodítko – nastavení dávkovače na 8 odpovídá přibližně 1 libře (0,45 kg) celkem.
Očekávejte stejnou rovnoměrnost i u směsí pelet/obilí.



Krmivo pro seniory / sladké krmivo

U strukturovaného krmiva s vyšším obsahem melasy se může objevit určité kolísání kvůli lepivosti. Doporučujeme provést několik testovacích cyklů s nastavením dávkování na **8**.
Pro většinu krmiv (jiných než velké pelety) toto nastavení obecně odpovídá **1 libře (0,45 kg)**.

POZNÁMKA: Výše uvedené popisy jsou pouze orientační. Doporučujeme nejprve spustit několik testovacích cyklů s vámi preferovaným typem krmiva.

(Např. pokud je nastavení dávkování na hodnotě 8, iFEED vydá krmivo 8× s 30sekundovými intervaly.)

Podle toho, kolik chcete krmit při každém krmení, můžete poté upravit nastavení dávkovače.

Nevhodné krmivo pro dávkovač



Velké kostky sena



Namočené krmivo



Nasekané seno

INSTALACE VÍCE DÁVKOVAČŮ

